

Xtreme WRT

STRONG FLOORS BY NATURE




WICANDERS
CORK FLOORING SINCE 1868


LA PROTECCIÓN INNOVADORA PARA PAVIMENTOS

El barniz más resistente que se ha fabricado hasta el día de hoy, finalmente está a disposición del mercado. El nuevo barniz de alta resistencia **Xtreme WRT** está considerado como el más revolucionario para pavimentos. Nuestro nuevo pavimento **Xtreme WRT** garantiza una resistencia de larga duración excepcional.

Resistencia a la abrasión - EN 14354

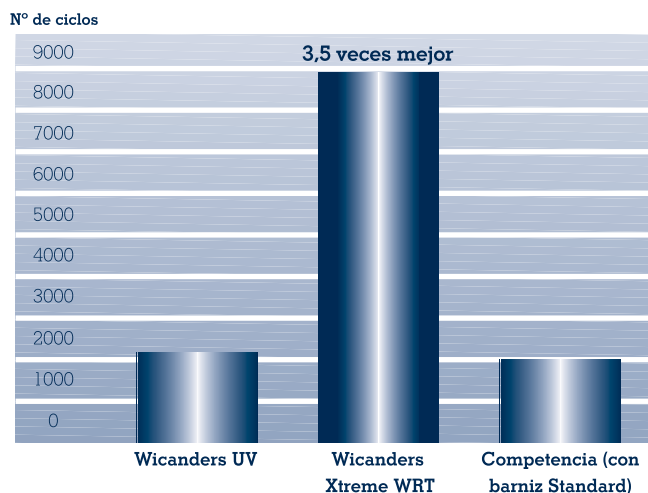

Resistencia a los arañazos - EN 438

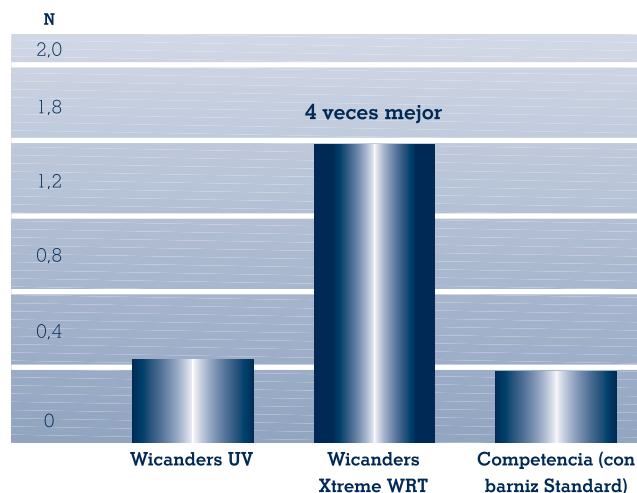

La eficiencia y la calidad nunca pueden estar condicionadas por características como el aspecto o la comodidad. Comparados con **Xtreme WRT**, los otros pavimentos disponibles en el mercado, solo pueden aportar resultados standard normales.

Xtreme WRT, también cumple con todos los requisitos visuales y sensoriales propios de un pavimento moderno, natural y de un fácil mantenimiento. A pesar de sus características de dureza y resistencia **Xtreme WRT** dota al pavimento de suavidad y naturalidad en contraste con el aspecto frío y liso de los barnices standard.



ESPECIFICACIONES

GAMA SUPERIOR

Después de una intensa investigación, nuestros laboratorios han perfeccionado los pavimentos Wicanders, alcanzando su mayor logro con este producto revolucionario y original, que se pone a disposición del mercado mundial. **Xtreme WRT**, representa el desarrollo lógico y consecuente en el proceso de acabado de los pavimentos y cumple con los requisitos de los consumidores más exigentes, **Xtreme WRT**, aporta la más fuerte protección a las características naturales de los pavimentos de corcho.




SERIES
100

con visual de corcho natural
o en diversos colores

SERIES
300

con un extenso surtido
de auténticas maderas

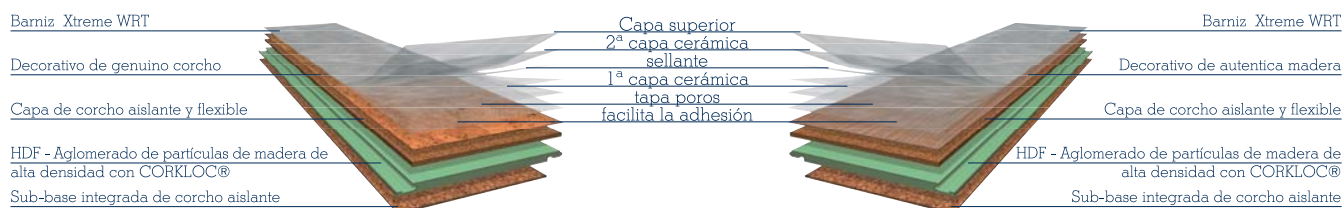


LA FUERZA DE LA TECNOLOGÍA CON MATERIALES NATURALES


El barniz para pavimentos de madera y corcho a prueba de desgaste y que resiste incluso el impacto más extremo, está finalmente a su disposición. Protege su pavimento, mejor que cualquier otro barniz del mercado.





Xtreme WRT está compuesto de partículas de cerámica y es ecológico. Los análisis microscópicos, revelan la microestructura de pequeñas partículas de cerámica, que protegen al pavimento contra el desgaste, abrasión y rasguños durante mucho tiempo.

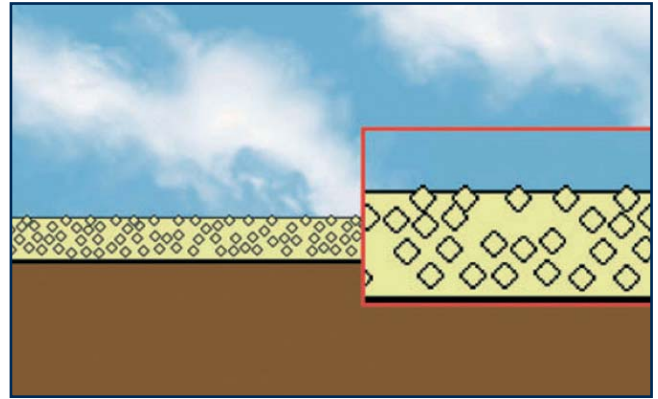

La cerámica, es después del diamante, la substancia más dura que se conoce. Por ejemplo, la lanzadera espacial de E.E.U.U., está equipada de un escudo cerámico para protegerla durante su reentrada a la atmósfera terrestre.

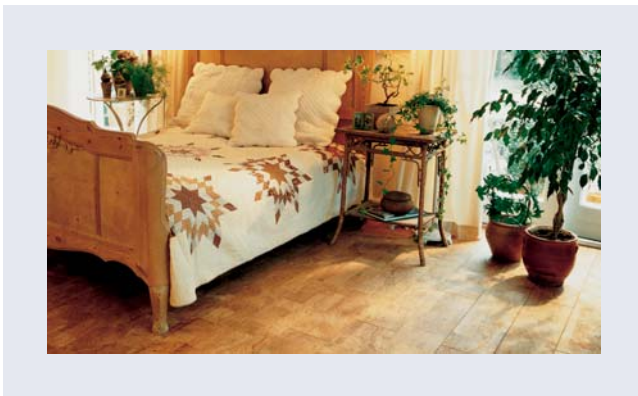

Además de su especial dureza y resistencia, **Xtreme WRT** cumple con los requisitos de un fácil mantenimiento. La superficie es cálida y natural, en contraste con los barnices standard, fríos y resbladizos. Experimente la nueva dimensión del barniz para pavimentos y disfrutará de una garantía de 15 años.

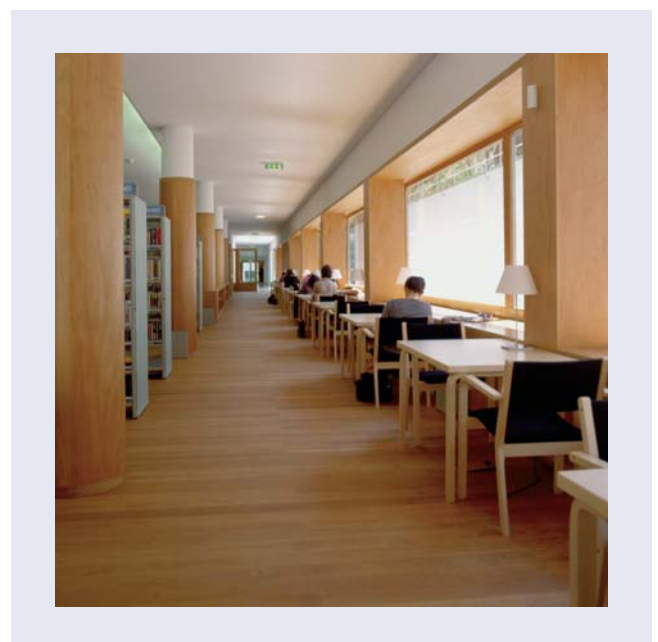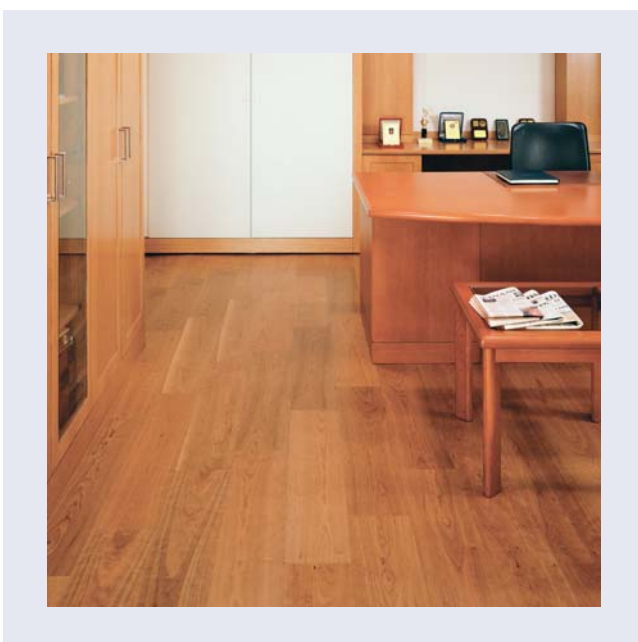

PAVIMENTOS DE CORCHO ROBUSTOS CON CUALIDADES EXCEPCIONALES



Xtreme WRT

Xtreme WRT, es cuatro veces mas resistente al desgaste que otros barnices llamados de "alta resistencia".



Xtreme WRT

Aumenta claramente la resistencia al deslizamiento. Incluso con calcetines, usted no resbalará. Las pequeñas partículas de cerámica, aumentan la rugosidad de la superficie y reducen el riesgo de resbalones.



Xtreme WRT

Mejora considerablemente la protección a los rayos UV, protegiendo el pavimento de los rayos solares y reduciendo la alteración de color por largos años.



Xtreme WRT

Realza las cualidades naturales del corcho y de la madera. Al contrario de otros barnices que aportan una superficie fría y resbaladiza, la calidez del corcho y de la madera, se mantiene protegida gracias a **Xtreme WRT**.



Xtreme WRT

Es 100% resistente a la suciedad. La suciedad transportada a través del calzado, manchas y otros tipos de impurezas, pueden ser fácilmente eliminadas de la superficie de **Xtreme WRT**, incluso cuando el pavimento soporta un alto nivel de tráfico.



Xtreme WRT

Es un barniz mate que realza la estructura natural del corcho y de la madera y al mismo tiempo, garantiza las cualidades de **Xtreme WRT**.

Ficha Técnica

Test	Norma	Unidad	SERIES 100	SERIES 300
Nivel de uso (EN 685)	EN 12104 / EN 14354	Clase		
Doméstico				
Comercial				
Propiedades generales (EN 14085)				
Dimensiones	EN 427	mm	905±1.0 295±0.3	905±1.0 185±0.2 / 140±0.2
Grosor	EN 428	mm	10.5±0.25	12±0.25
Escuadría	EN 427	mm	≤0.50	≤0.50
Rectitud (medida en superficie)		mm	≤0.30	≤0.30
Coefficiente de densidad	EN 672	Kg/m ³	760	790
Peso por unidad de superficie	EN 430	g/m ²	8000	9500
Características de seguridad				
Reacción al fuego	NF EN 13501-1	Clase	C _{fl} , s1	E _{fl} , s1
Coeficiente de deslizamiento	EN 13893	Coeficiente	0.57	0.53
	EN DIN 51131	Coeficiente	0.47	0.47
Clasificación de resistencia al deslizamiento	EN 14041	Clase	DS	DS
Seguridad de deslizamiento	Parámetros Desden	Clase	Seguro	Seguro
Características adicionales				
Reducción de los ruidos de impacto	ISO 140-8	dB	16	15
Reducción de los ruidos de pisadas	NF S 31 - 074	dB	78	81
Resistencia térmica	EN 12667	m ² K/W	0.102	0.108
Conductibilidad térmica		W/mK	0.105	0.113
Resistencia a la abrasión	EN 14354	Nº de ciclos	8800	4000
Resistencia a los arañazos	EN 438	N	1.60	1.20
Resistencia a la silla de ruedas	EN 425	Efecto	(a)	(a)
Movimiento simulado de patas de muebles	EN 424	Efecto	Sin alteraciones / daños visibles	Sin alteraciones / daños visibles
Hendidura residual	EN 433	mm	-0.02	-0.05
Resistencia al impacto	EN 438	N	Bola pequeña: 14	4
		mm (alta)	Bola grande: 1300	Bola grande: 1600
Resistencia a las manchas (b)	EN 438, parte 2	Grado 1 = destrucción de la superficie 5 = sin alteraciones visibles	5(c)	5
Estabilidad a la luz	EN ISO 105-B2	Clasificación (índice de la escala de grises por alteración de color en la escala 6 de azules)	4.5	1
	EN ISO 20105-B02	Escala de azules	≥6	<4

(a) Sin alteraciones en la capa de uso ni tampoco laminación

(b) Se realizaron tests con los siguientes productos: acetona, NaOH, Superoxido de hidrógeno (H₂O₂, 3%), crema de zapatos, ácido cítrico (solución al 10%)

(c) La acetona causa efectos de grado 1

Garantía

			SERIES 100	SERIES 300
Estructural & Desgaste	<p>Garantizamos que nuestros pavimentos, comercializados a través de los distribuidores autorizados, están libres de defectos de laminación, montaje, encolado, dimensiones selección, dentro de los periodos indicados en la tabla.</p> <p>Garantizamos que la capa de uso de nuestros pavimentos, no se desgastará completamente, durante los periodos indicados en la tabla.</p>	Doméstico - Clase 23, EN 685	 15 AÑOS (d)	 15 AÑOS (d)
		Comercial - Clase 31, EN 685	 5 AÑOS (d)	 5 AÑOS (d)

(d) Incluye garantía a las manchas

Para información completa y detallada sobre la garantía Wicanders, por favor consulte con el embalaje del pavimento o visitenos en www.wicanders.com



AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.
Rua do Ribeirinho, 202
4536-907 S. Paio de Olerios - Portugal
Tel: + 351 22 747 5250
Fax + 351 22 747 5251
e-mail: info.ar.es@amorim.com
www.wicanders.com